


### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Материал: ПВХ
- Степень защиты: IP40
- Длина: 2000мм
- Срок службы: 25лет
- Температура монтажа: от от -15°C до +60°C
- Температура эксплуатации: от -15°C до +60°C
- Комплект: профиль + крышка



Напольные кабель-каналы применяются для защиты кабеля при открытой прокладке в условиях большой площади и открытых пространств, а также в офисах. Профиль имеет полукруглую форму, способствующую устойчивости кабель-каналов к нагрузкам.

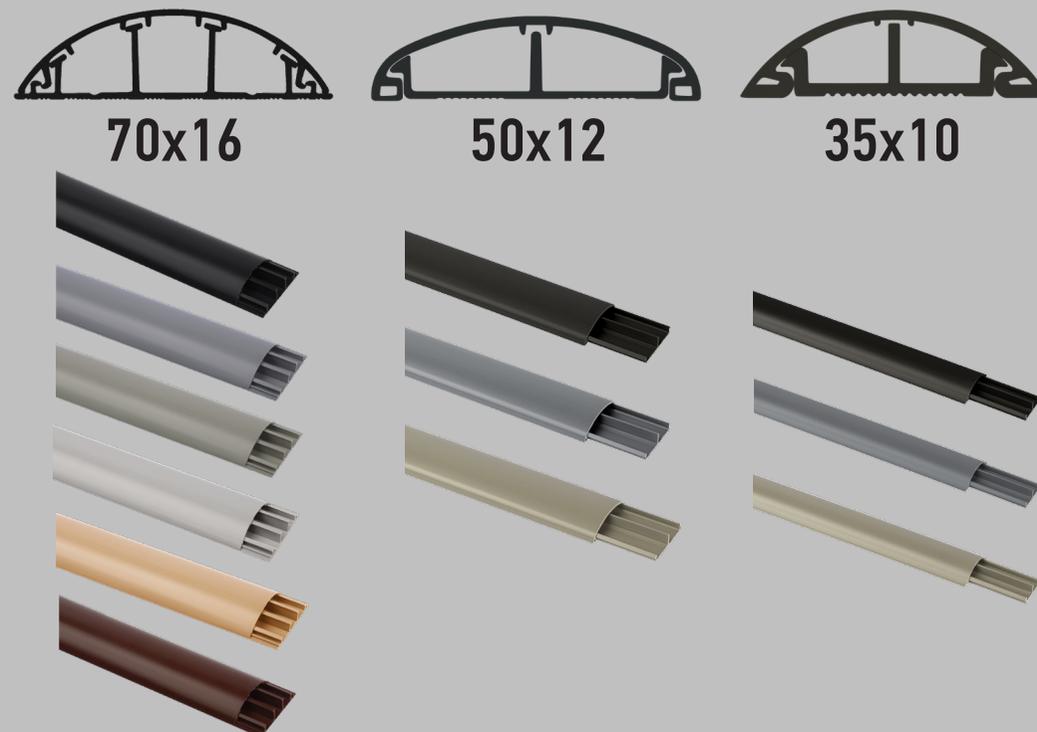

КОД	Артикул	ШИРИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ	ДЛИНА, ММ	ЦВЕТ	RAL
Б0064447	КК-35-10-FB	35	10	2000	черный	9004
Б0064435	КК-35-10-FG	35	10	2000	серый	7046
Б0064438	КК-35-10-FGC	35	10	2000	серый бетон	7023
Б0064453	КК-50-12-FB	50	12	2000	черный	9004
Б0064436	КК-50-12-FG	50	12	2000	серый	7046
Б0064411	КК-50-12-FGC	50	12	2000	серый бетон	7023
Б0061693	КК-70-16-FB	70	16	2000	черный	9004
Б0061690	КК-70-16-FG	70	16	2000	серый	7046
Б0061685	КК-70-16-FGC	70	16	2000	серый бетон	7023
Б0061680	КК-70-16-FLG	70	16	2000	светло-серый	7035
Б0062129	КК-70-16-О	70	16	2000	коричневый	8016
Б0062128	КК-70-16-Р	70	16	2000	бежевый	1001



Ребристое основание позволяет крепить кабель-канал на клеевые растворы



Износостойкий материал



Устойчивость к механическим нагрузкам