


КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ

МКЭШ

ГОСТ 10348-80

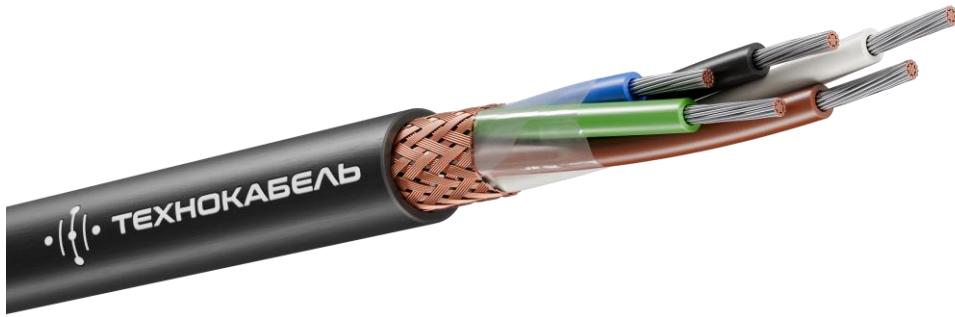

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила - многопроволочная медная лужёная

Изоляция - из ПВХ пластика

Экранинг - в виде оплётки из медных лужёных проволок.

Оболочка- из ПВХ пластика

#### МАРКИ КАБЕЛЕЙ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЧИСЛО И НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ОБЛАСТЬ ПРИМНЕНИЯ

Марка кабеля	Конструктивные особенности	Число жил	Номинальное сечение жил, мм <sup>2</sup>	Область применения
МКЭШ	Монтажный экранированный кабель с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ)	2,3,5, 7	0,5-0,75	Кабель монтажный многожильный предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном

				переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Кабель устойчив к вибрационным нагрузкам, ударам, линейным нагрузкам
--	--	--	--	---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение	500 В частота 400 Гц
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля	от -50 °C до +50 °C
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева	-15 °C
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °C)	98%
Предельно длительно допустимая температура нагрева жил кабеля	+70 °C
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:	3 D
Срок службы, не менее	15 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля	6 лет с момента ввода в эксплуатацию
Условия хранения кабеля	Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ-4 по ГОСТ 15150—69.

## НОМЕКЛАТУРА

Число и номинальное сечение жил,мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса 1 км провода , кг
МКЭШ		
2x0,5	7,8	68

3x0,5	8	73
5x0,5	9,5	110
7x0,5	10	132
2x0,75	8,3	80
3x0,75	8,5	86
5x0,75	10	130
7x0,75	10,8	160