


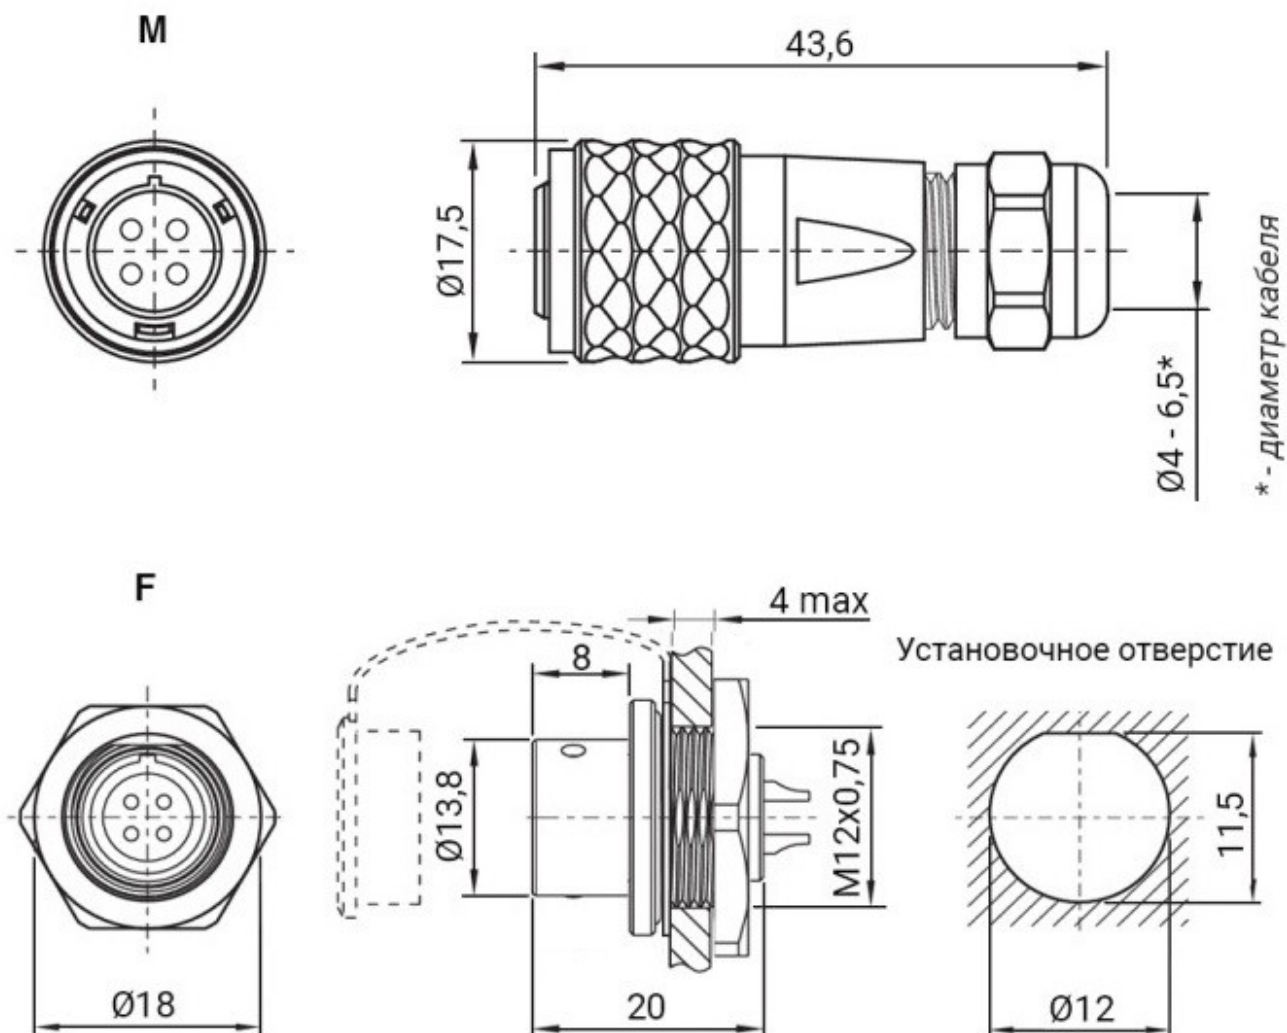

Тип разъёма	Комплект быстросъемного разъема серии SR12-12		
Тип соединения	кабель-блок push-pull		
Особенности	под пайку		
Количество контактов	4		
Диаметр контакта, мм	1		
Номинальное напряжение, В	200		
Номинальный ток, А	5		
Контактное сопротивление, мОм, не более	5		
Диэлектрическая прочность, В	1500		
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1500		
Материал корпуса	хромированная латунь		
Материал контакта	латунь с Au - покрытием		
Диаметр кабеля внешний, мм	4 ... 6,5 (5 ... 8)		
Количество соединений/ разъединений, не менее	500		
Класс защиты	IP67		
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+85		
Диаметр, мм	17,5 - вилка; 18 - розетка		
Посадочный диаметр, мм	12		
Глубина, мм	43,6 - вилка ; 20 - розетка		
Вес брутто	44.20		
Транспортная упаковка:	размер/кол-во 28.5*21*19/50		